



tantulus free choice

Die **tantulus free choice** setzt neue Maßstäbe in der Architekturbeleuchtung, indem sie Ihnen eine unvergleichliche Freiheit bei der Gestaltung bietet. Mit vier individuell steuerbaren LED-Kreisen eröffnen sich unzählige Möglichkeiten, verschiedene Lichtfarben zu kombinieren – von warmen 2000 Kelvin bis zu kühlen 6500 Kelvin, ergänzt durch außergewöhnliche Farbtöne wie Amber, Azurblau, Königsblau oder Limettengrün. Diese Vielfalt macht es Ihnen möglich, exakt die Stimmung und Atmosphäre zu schaffen, die Ihr Projekt verdient.

Doch damit nicht genug: Die Leuchte überzeugt zusätzlich durch ein breit gefächertes Spektrum flexibler Abstrahlwinkel. Ob schmale, gezielte Lichtkegel mit 30° x 120° in klar oder frostig, breite Flutlichtwinkel bis 120° x 120° oder mit dem außergewöhnlichen weichen Abstrahlwinkel der SQR-Optik – mit der tantulus free choice können Sie das Licht exakt dorthin lenken, wo es gebraucht wird.

Mit unseren perfekt abgestimmten VS-Netzteilen erzeugen Sie sanfte Helligkeitsverläufe, das Licht fließt harmonisch und natürlich, lässt sich stufenlos anpassen und verwandelt jede Umgebung in ein lebendiges Lichtkunstwerk. So wird die tantulus free choice nicht nur zur Lichtquelle, sondern zum flexiblen Gestaltungselement, das Räume lebendig macht und individuelle Lichtkonzepte in Perfektion umsetzt.

Abmessungen



Metrisch

310 mm, 615 mm, 920 mm, 1225 mm, 1530 mm, 1835 mm (X) 23 mm (Y)

23 mm (Y) 19 mm (Z)

Imperial

12.21 in, 24.22 in, 36.23 in, 48.23 in, 60.24 in, 72.25 in (X) 0.91 Inch (Y)

0.75 Inch (Z)

Technische Daten

Gehäuse	Aluminium-Strangpressprofil
Linse	PMMA
Umgebung	Indoor
Schutzart	IP20
Luftfeuchtigkeit	0 to 95%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C bis 40 °C 41 °F bis 104 °F
Umgebungstemperatur (Lager)	5 °C bis 80 °C 41 °F bis 176 °F
Umgebungstemperatur (Startvorgang)	5 °C bis 40 °C 41 °F bis 104 °F
Lebensdauer [L70] @ 25 °C	65.000 h
Lebensdauer [L70] @ 40 °C	40.000 h
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK02
LED-Klasse	Klasse 2 LED-Produkt

Zulassungen			CE
		 1 L D 1 D	


Entworfen und entwickelt in Bayern. Gefertigt in Deutschland.





tantulus free choice

Abstrahlwinkel

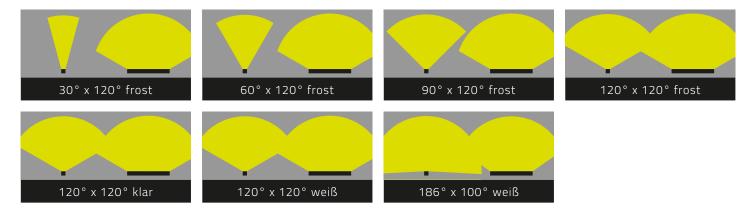






tantulus free choice

Konfigurator



1 LED-	Kreis 1
20	2000 K
22	2200 K
27	2700 K
30	3000 K
35	3500 K
40	4000 K
65	6500 K
AM	Amber
AZ	Azurblau
BG	Türkis
BL	Blau
BR	Leuchtendes Rot
DR	Dunkelrot
GR	Grün
LI	Limettengrün
RB	Königsblau
RE	Rot

2 LED-Kreis 2		
20	2000 K	
22	2200 K	
27	2700 K	
30	3000 K	
35	3500 K	
40	4000 K	
65	6500 K	
AM	Amber	
AZ	Azurblau	
BG	Türkis	
BL	Blau	
BR	Leuchtendes Rot	
DR	Dunkelrot	
GR	Grün	
LI	Limettengrün	
RB	Königsblau	
RE	Rot	

3 LED-K	(reis 3
20	2000 K
22	2200 K
27	2700 K
30	3000 K
35	3500 K
40	4000 K
65	6500 K
AM	Amber
AZ	Azurblau
BG	Türkis
BL	Blau
BR	Leuchtendes Rot
DR	Dunkelrot
GR	Grün
LI	Limettengrün
RB	Königsblau
RE	Rot



tantulus



4 LED-Kreis 4		
20	2000 K	
22	2200 K	
27	2700 K	
30	3000 K	
35	3500 K	
40	4000 K	
65	6500 K	
AM	Amber	
AZ	Azurblau	
BG	Türkis	
BL	Blau	
BR	Leuchtendes Rot	
DR	Dunkelrot	
GR	Grün	
LI	Limettengrün	
RB	Königsblau	
RE	Rot	

7 Befestigung		
КО	Halteklammerset 0°	
K15	Halteklammerset 15°	
K30	Halteklammerset 30°	
K45	Halteklammerset 45°	
K60	Halteklammerset 60°	
KADJ	Friktionsscharnier	

5 Abmessungen		
310	310 mm 12.20 in	
615	615 mm 24.21 in	
920	920 mm 36.22 in	
1225	1225 mm 48.23 in	
1530	1530 mm 60.24 in	
1835	1835 mm 72.24 in	

	Troo choico
6 Abstra	hlwinkel
30X120 (F)	30° x 120° frost
60X120 (F)	60° x 120° frost
90X120 (F)	90° x 120° frost
120X12 0(F)	120° x 120° frost
120X12 0(C)	120° x 120° klar
120X12 0(W)	120° x 120° weiß
SQR(W)	186° x 100° weiß